


Januar 2006

January 2006


Anleitung: Ölkühlerschutz HP2

Instruction: Oil Cooler Guard HP 2

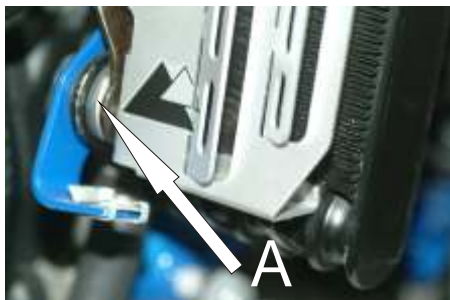

Lieferumfang:
1 x Ölkühlerschutz
4 x Kabelbinder

Contains:
1 x Oil cooler guard aluminium
4 x Cable ties

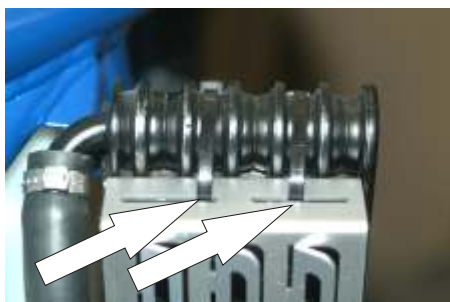


Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage

Hinweise zur Verkleidungsdemontage finden Sie auf der CD Reparaturanleitung Ihrer BMW HP2

Attention: important tips, explanations

Information for side cover removal is available in the BMW HP 2 repair manual.

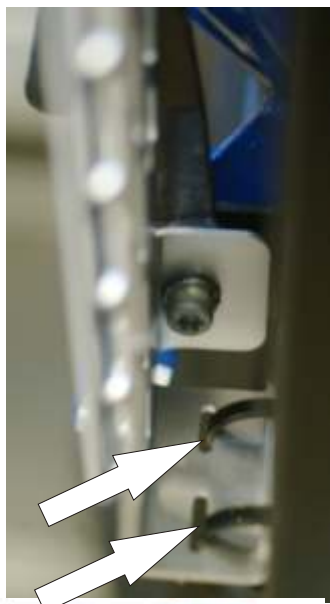

Demontieren Sie bitte das linke Seitenteil Ihrer BMW HP2 (5 Schrauben Torx) und lösen die Befestigungsschraube "A" des Ölkühlers.

Remove side panel/tank cover that is attached with five Torx fasteners. Remove bottom screw that holds the oil cooler (A), set the oil cooler guard between the frame and oil cooler and reattach with screw.

Der Ölkühlerschutz wird von vorne auf den Ölkühler gesetzt, oben und unten mit den beiliegenden Kabelbinder fixiert und zusammen mit dem Ölkühler mit der Befestigungsschraube "A" verschraubt.

Secure the oil cooler guard additionally with supplied cable ties at the top as well as bottom.

Das Seitenteil kann anschließend wieder original montiert werden.

Reinstall the sidecovers

