

April 2006



Anleitung Bremshebel klappbar F650GS

Lieferumfang:

1x Bremshebel klappbar vormontiert

Installation Instruction: Folding Brake Lever F650GS


Contains:

1x folding brake lever

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Brake light switch may need to be bent to touch tab on the brake lever. Do not point the end of switch down but turn it so that it touched tab flat and does not break.

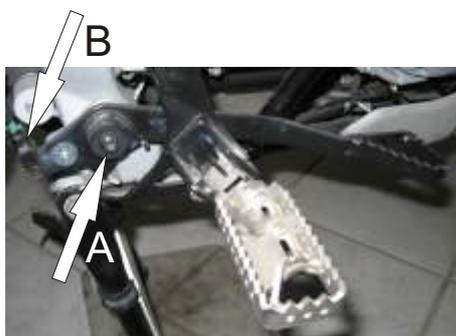

Montage

1.) Lösen Sie die Schraube A (Bild 1), sowie den Verschluss des Gabelkopfes B um den Bremshebel Ihrer GS abnehmen zu können. (VORSICHT! Bitte berücksichtigen Sie, dass die Feder unter Spannung steht. Achten Sie auch darauf, das Ihnen bei der Demontage keine Teile, wie z.B. U-Scheiben verloren gehen.)

Assembling:

1.) Loosen the screw A (picture 1) and the clevis lock (B) to dismount the original brake lever. (Attention! Please consider the spring tension. Also make sure that the dismounted pieces such as washers do not get lost.)



2.) Achten Sie darauf, das die Feder beim Einlegen an Ihrem neuen Bremshebel um diesen herumgreift. Schmieren Sie das Gleitlager und die Buchse E (welche Sie von Ihrem "alten" Bremshebel übernehmen) bitte ausreichend, um den Verschleiß zu minimieren.

2.) Make sure the spring catches around the new break lever. Lubricate the friction bearing and the bushing (which is taken from the original brake lever) to minimize wear.

3.) Schrauben Sie nun Ihren neuen Bremshebel in umgekehrter Reihenfolge der Demontage an Ihre GS und verbinden Sie ihn mit dem Gabelkopf. Passen Sie nun die Einstellung für den Bremslichtschalter an.

3.) Install the new brake lever in reverse order. Adapt the clevis lock (B) so that the brake lever switch is working correctly.

4.) Bitte überprüfen Sie vor Ihrer "ersten" Fahrt mit Ihrer GS die Funktionsfähigkeit aller veränderten Komponenten.

4.) Please check the function of replaced parts before your first ride.