

DE20080314

Februar 2010

February 2010



**Anleitung: Zusatzscheinwerfer Nebel
Triumph Street Triple 675**

**Instruction: Auxiliary fog light
Triumph Street Triple 675**

Lieferumfang:

- 1 x (A) Scheinwerfer
- 1 x (B) Halter
- 1 x (C) Kabelsatz
- 1 x (D) Distanz
- 1 x (E) Linsenkopfschraube M6x35 A2
- 1 x (F) U-Scheibe M6 klein A2
- 10 x (G) Kabelbinder 130mm
- 1 x (H) Zellgummistreifen 100mm

Contents:

- 1 x (A) fog light
- 1 x (B) bracket
- 1 x (C) wire set
- 1 x (D) spacer
- 1 x (E) button head screw M6x35 A2*
- 1 x (F) washer M6 small A2*
- 10 x (G) cable tie 130mm
- 1 x (H) foam rubber stripe 100mm

*A2 = stainless steel

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

Achtung! Falls zwei Zusatzscheinwerfer montiert sind, bitte immer nur einen Zusatzscheinwerfer einschalten! Niemals beide gleichzeitig, da die Lichtmaschine nicht genug Leistung bringt!

Falls Probleme mit Batterieentladungen auftreten sollten, empfehlen wir den Austausch gegen ein 35W Leuchtmittel!

Scheinwerfer nach der Montage ausrichten, einstellen und Schrauben festziehen!

Zur Verlegung der Kabel ist es notwendig, den Tank abzunehmen!

Die Montage wird anhand des rechten Zusatzscheinwerfers gezeigt! Links dito!

Alle Kabel nach dem endgültigen Anpassen der Position mit Kabelbindern sichern!

Kabel wenn nötig kürzen!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Attention! If two fog lights are mounted, only ever switch one on! Never use both together! Generator has only enough power for one auxiliary light!

If you encounter problems with discharging of the battery, we recommend replacing the bulbs with 35W ones!




Adjust auxiliary light, then tighten all screws!

It is necessary to dismount the fuel tank to install the wires!

The assembly shows the right-hand auxiliary light! The left side is mounted identically!

Secure all wires with cable ties when you are satisfied with the final position!


Shorten wires if necessary!

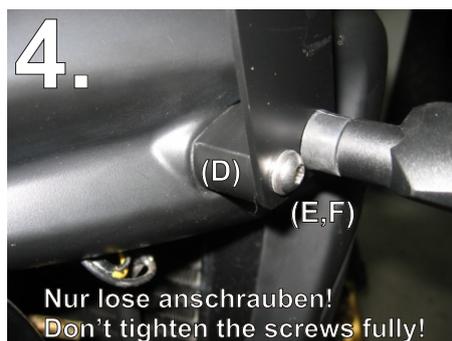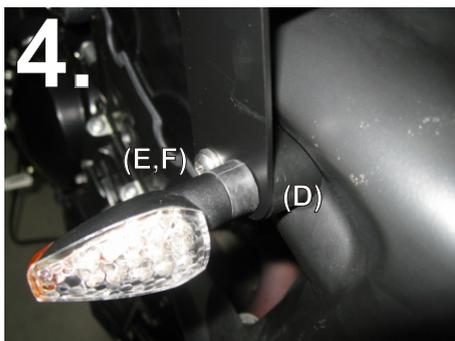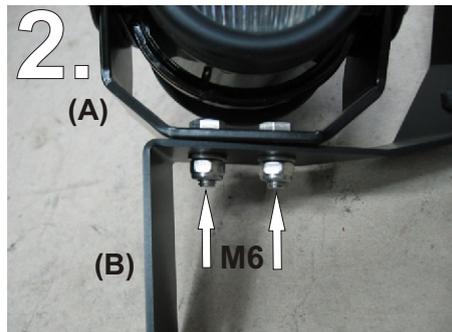

DE20080314

Februar 2010

February 2010

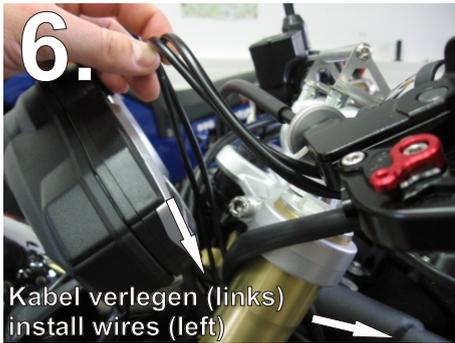

6.

Kabel verlegen (links)
install wires (left)




7.

Kabel verlegen (links)
install wires (left)



8.

Kabel verlegen (links)
install wires (left)

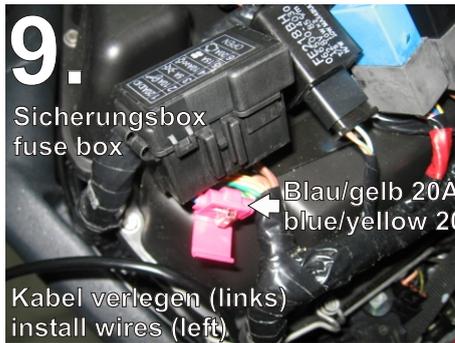


9.

Sicherungsbox
fuse box

Blau/gelb 20A
blue/yellow 20A

Kabel verlegen (links)
install wires (left)

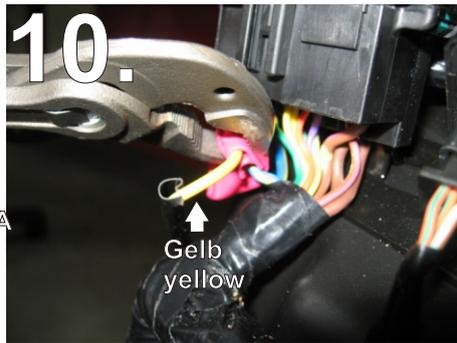

10.

Gelb
yellow



11.

Kabel sichern (links)
secure wires (left)



12.

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)



13.

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)



14.

Kabel verlegen (rechts)
install wires (right)



15.

+

- GND

Isolieren
isolating


Blau/blue

Rot/red



16.

Kabel sichern
secure wires

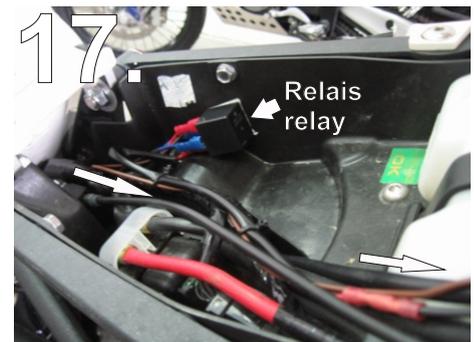

17.

Relais
relay



18.

Sicherung
Fuse

- GND

+

Braun/brown



19.

Originalschraube verwenden
use original screw
Alle Schrauben anziehen!
Tighten all screws!



20.

Gummipuffer muss fest anliegen
rubber pad must be touching
under pressure